




LIBERTY®
WALL SOLUTIONS



www.distiplas.com



Libertad creativa, ahora también en vertical

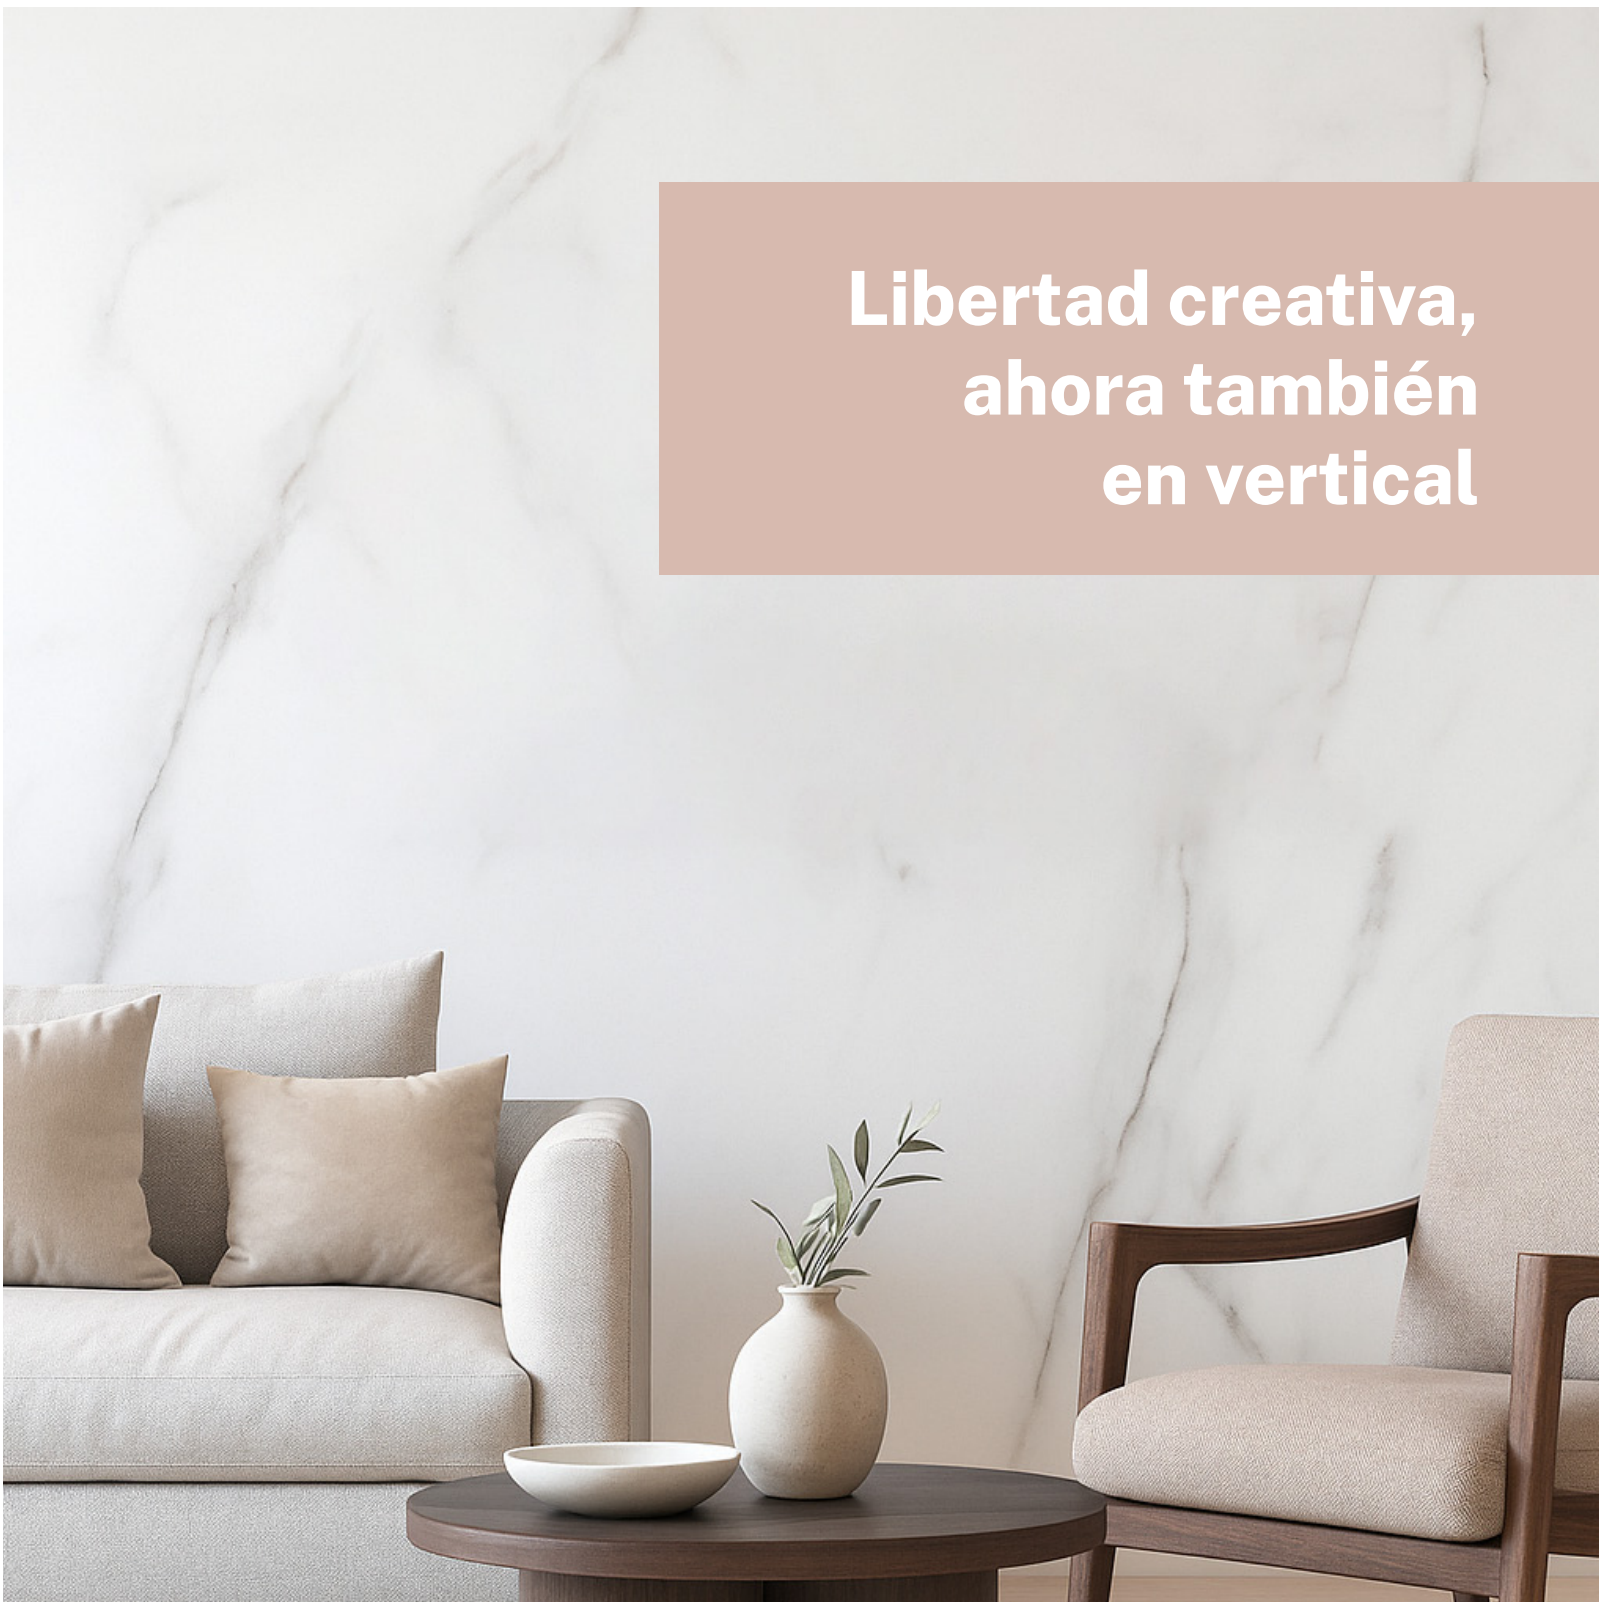

Donde otros ven un límite, nosotros vemos una oportunidad. Por eso Liberty conquista las paredes — incluso las más exigentes. Con la misma tecnología SPC que revoluciona nuestros suelos, ahora ofrecemos una solución que transforma paredes en cualquier ambiente:

- ☑ **Zonas húmedas**
- ☑ **Hoteles, restaurantes, retail**
- ☑ Espacios comerciales de **alto tránsito**
- ☑ Y, por supuesto, **el hogar**




La gran revolución está en la ducha

Porque Liberty Wall Solutions permite **revestir también el interior de las duchas** con **estilo, seguridad y durabilidad**. Resistente al agua, al fuego y al tiempo. Las **principales ventajas son:**



Instalación sencilla y rápida (sin necesidad de obra pesada)



Coordinación perfecta con las colecciones de suelo



Acabados premium: pétreos y marmoleados, diseño contemporáneo



Apto para **uso residencial y comercial**



Resistencia al fuego certificada



Material SPC de última generación



Ideal para **paredes en contacto con agua** (*duchas, baños, cocinas*)



Para arquitectos, interioristas o constructores:





Una solución versátil para llevar diseño y prestaciones técnicas a proyectos de todo tipo. Menos limitaciones, más libertad creativa.

Para el retail y el cliente final:

Renovar tu ducha o cualquier pared nunca fue tan fácil. Estética, funcionalidad y un resultado profesional al alcance de todos.



Del suelo al techo. Del diseño a la emoción. **Liberty Wall Solutions.**

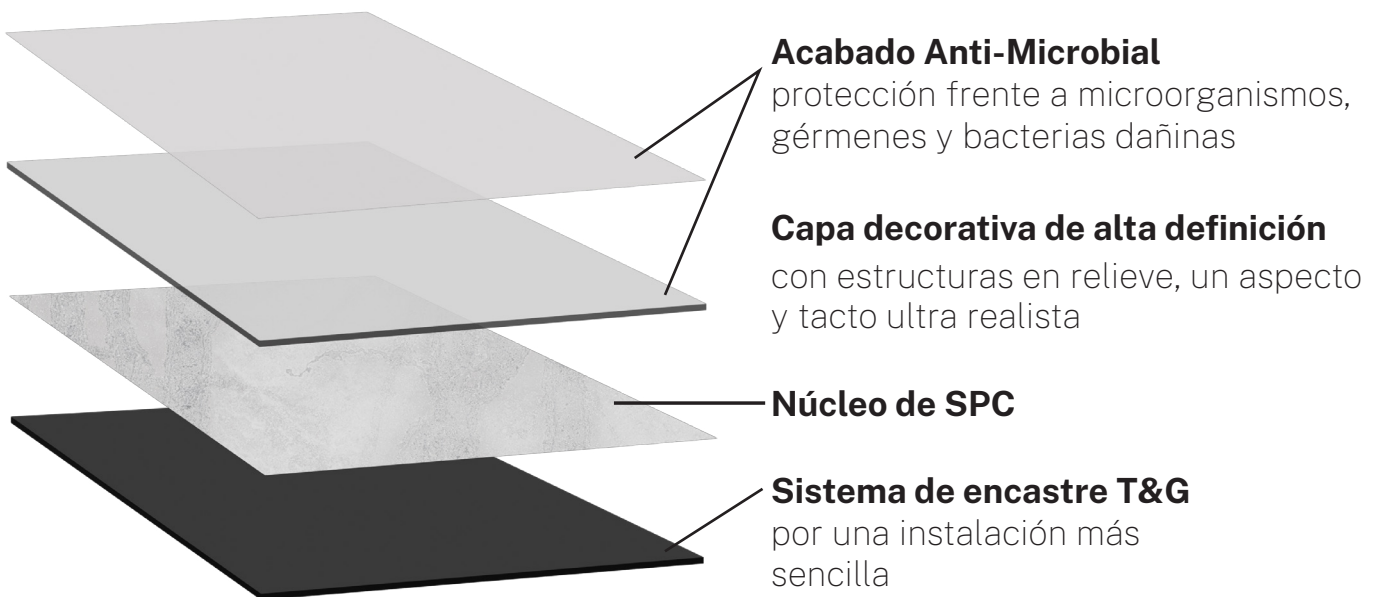





Mármol claro

XT-4141

4 x 900 x 2600mm





Mármol oscuro

XT-8053

4 x 900 x 2600mm






Cemento claro

LT-4037

4 x 900 x 2600mm



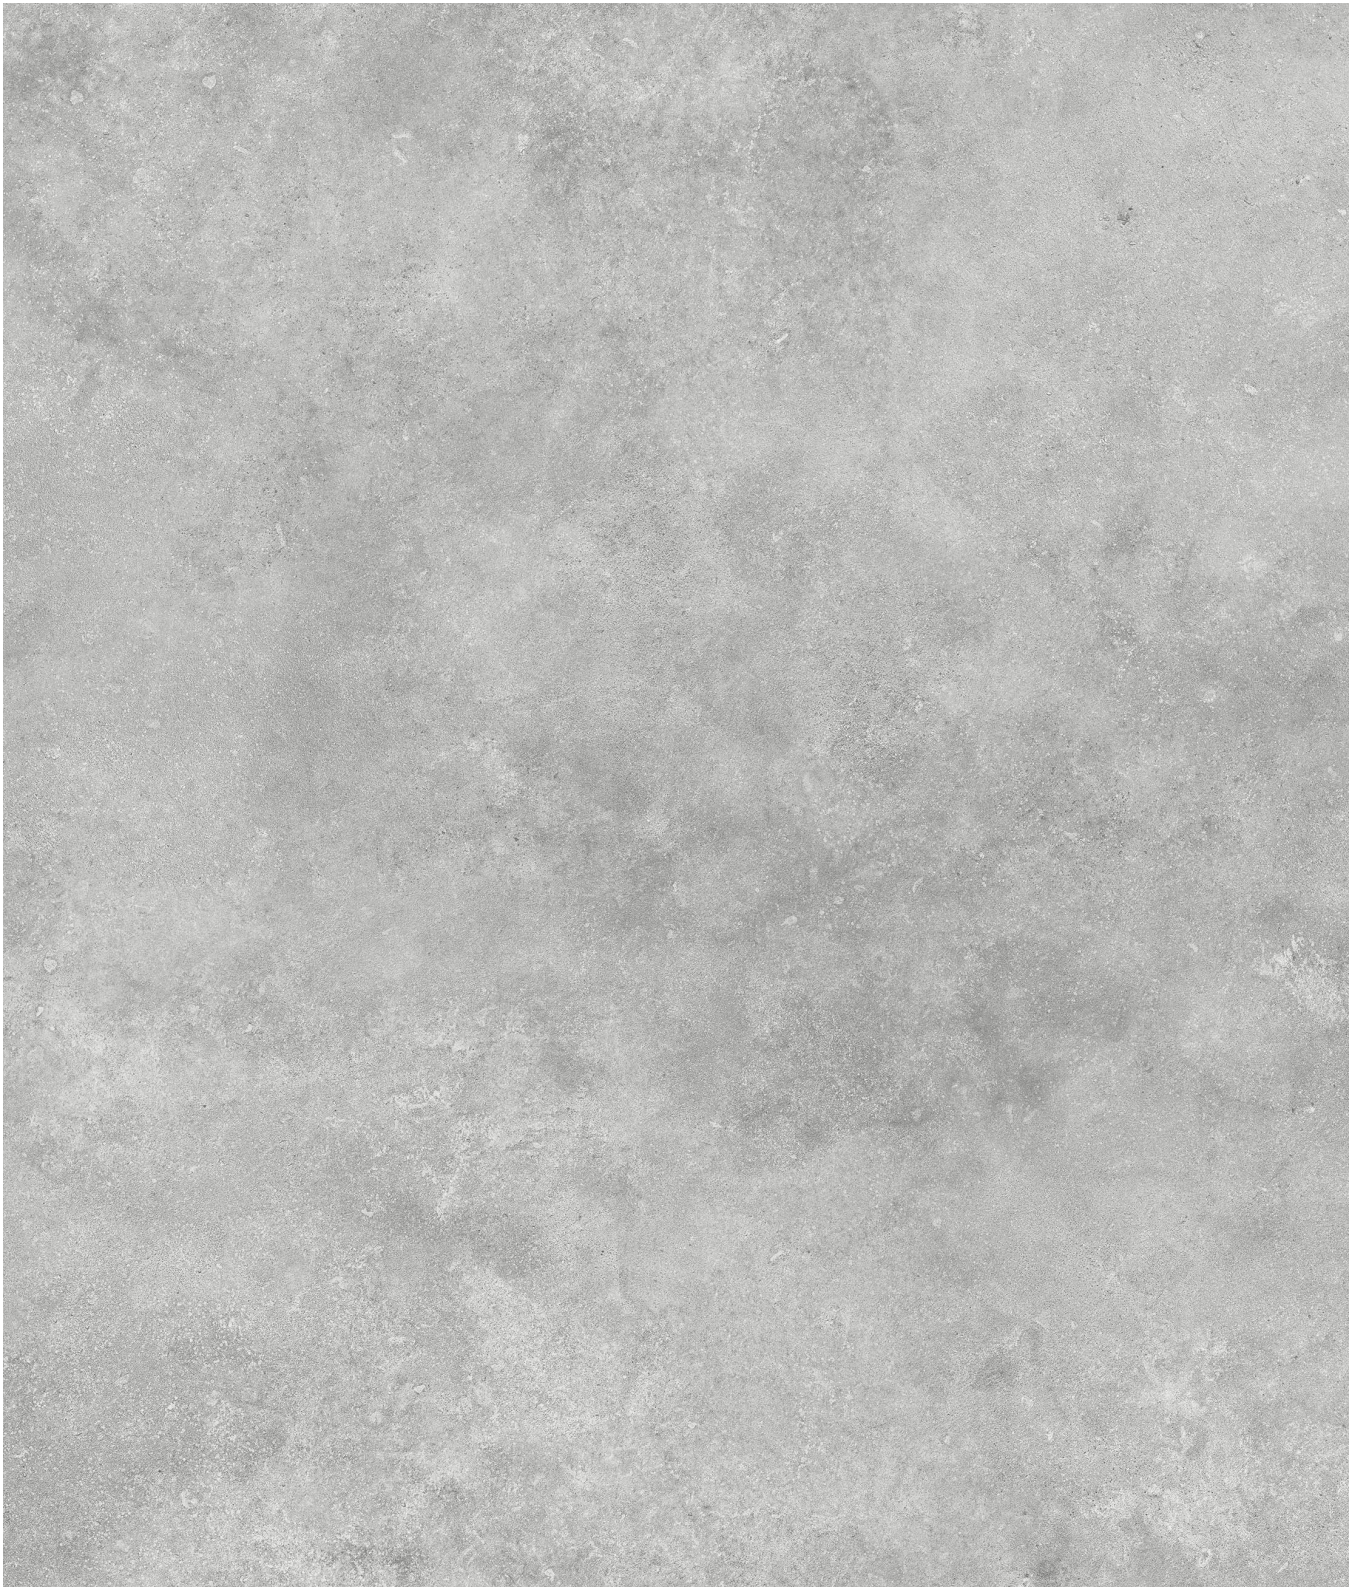

Cemento oscuro

LT-4038


4 x 900 x 2600mm



Dos tipos de molduras para rematar **esquinas y bordes**



Acabado de moldura en U

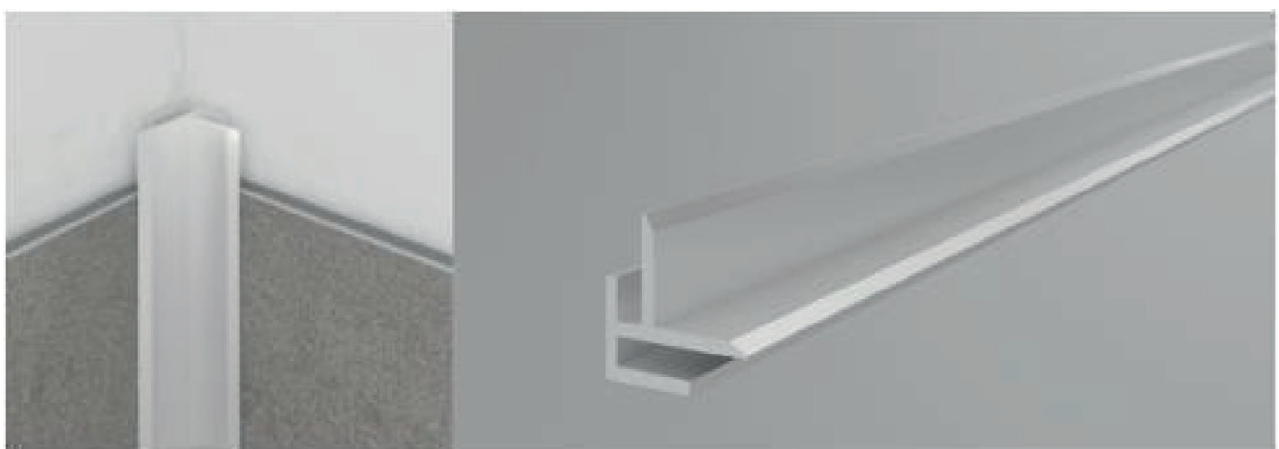

Moldura de esquina interior de 15-15 mm

Características técnicas

Características Técnicas				
Tipo de producto	Paneles murales		Grosor total	4.0mm
Acabado	Anti-microbial PUR		Instalación	Pegado
Garantía	10 años			
Propiedades químicas				
Norma	ítem	Test	Requerimiento	Resultado
EN 14041	Emisiones	EN 717-1	≤0.124mg/m ³	Aprobado
Decreto No2011-321	Emisiones	ISO 16000	VOC A+ (TVOC<1000µg/m ³)	Aprobado
CDPH	Emisiones	Espectrometría, chromatografía	TVOC ≤220µg/m ³	Aprobado
CPSIA & Prop 65	Ortho-Phthalates	CPSC-CH-C-1001-09.4	N.D.	Aprobado
REACH	SVHC	Espectrometría, chromatografía	≤0.1%	Aprobado
Propiedades físicas				
Ítem	Test	Requerimiento	Resultado	
Grosor	ISO 24337	Δtavg ≤ 0,50 mm	Aprobado	
Largo	ISO 24337 (l)	l ≤ 1 500 mm: Δl ≤ 0,5 mm l > 1 500 mm: Δl ≤ 0,3 mm/m	Aprobado	
Rectitud	ISO 24337 (s)	smax ≤ 0,30 mm/m	Aprobado	
Cuadratura	ISO 24337 (q)	qmax ≤ 0,20 mm	Aprobado	
Resistencia al agua	EN 14527	No hay penetración	Aprobado	
Resistencia a mancha	EN 438-2	Grupos 1 u 2: grado 5; Grupo 3: grado 4	Aprobado	
Propagación de fuego	ASTM E84	Clase A	Aprobado	
Propagación de humo	ASTM E84	Clase A	Aprobado	
Resistencia al fuego	EN 13501	Clase B-s2, d0	Aprobado	
Desarrollo de hongos	ASTM G21	≤Grade 1	Aprobado	
Absorción de humedad	ASTM D570	≤0.01%	Aprobado	
Fuerza de curvatura	EN 310	≥22MPa	Aprobado	
Capacidad elástica	EN 310	≥3500MPa ; ≤9500MPa	Aprobado	
Reflejo de luz (Blue wool)	ISO 105-B02:2014 Mé- todo 3A	≥Grade 6	Aprobado	
Resistencia al calor	ASTM F1514	ΔE ≤8	Aprobado	
Resistencia a agentes químicos	ASTM F925	Pequeños cambios solo	Aprobado	



www.distiplas.com